



SHARK W-ZX

Kerged ja keskmise raskusega koormused

Zebra Shark W-ZX on kraega üldtüübel, mis sobib erinevatesse kasutuskohtadesse

Omadused:



- Patendeeritud W-ZX ehitus
- võimaldab paigaldusi läbi kinnitatava materjali
- lukustab tüübli kohale kohe kui kruvi keeramist alustatakse
- moodustab õõnes- ja plaatmaterjalidesse paigaldamisel sõlme kinnituse kindlustamiseks
- Paigaldused eri materjalidesse nt. betoon, loodus-kivi, kärgtellis, õõnsad materjalid, tellis, siporex ja kipsplaat.
- Sobib kõikidele kruvitüüpidele, väljas ja niisketes ruumides kasutamisel kasutatakse roostevabast terasest valmistatud kruvisid.

Materjaliinfo:

- Valmistatud kõrgkvaliteetsest polüamiidist (nailon)
- Halogeeni- ja silikoonivaba
- Kasutustemperatuur -40 ... +100°C
- Materjal talub ilmastikumuutusi ja vananemismõjusid.

Näiteid kasutuskohtadest:


- Üldpaigaldused, liistude paigaldused, erinevad mööblipaigaldused.

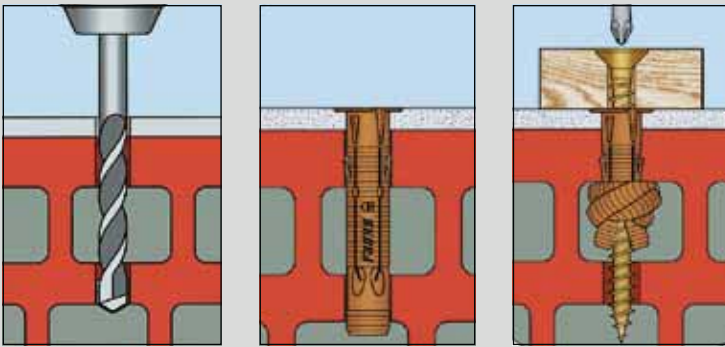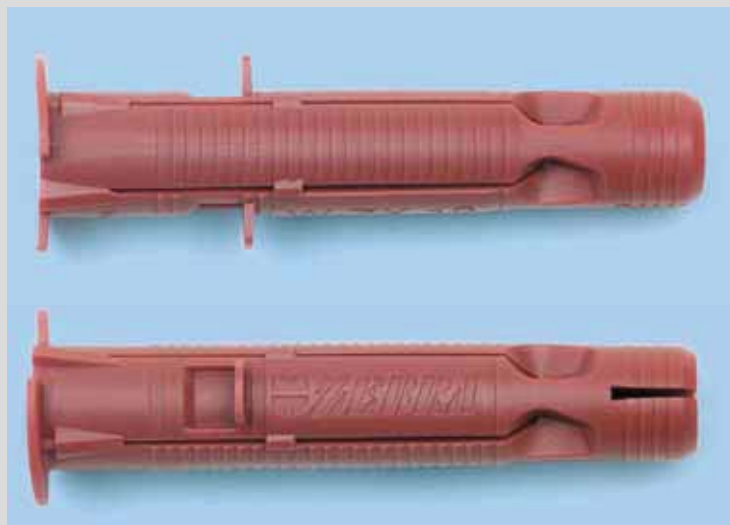

Kärgtellis: puuri auk

aseta tüübel auku


keera kruvi kohale

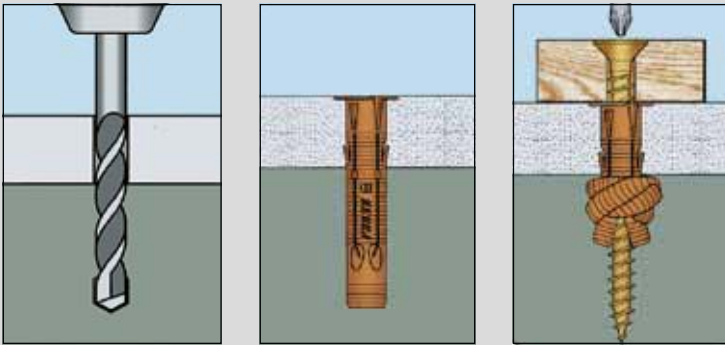

Kipsplaat: puuri auk

aseta tüübel kohale

keera kruvi tüüblisse

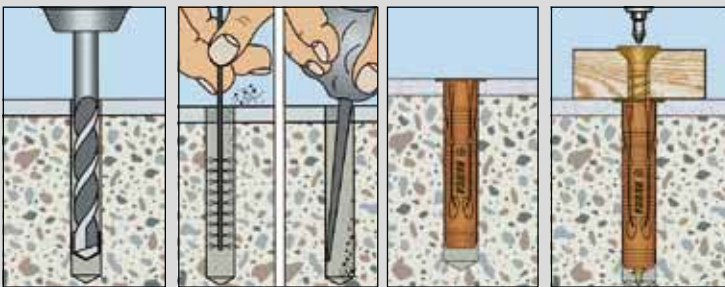

Betoon ja tellis:

puuri auk

puhasta ava

aseta tüübel avasse

keera kruvi kohale

| Nimetus | Läbimõõt | Pikkus | Kood |
|------------------------|----------|--------|--------------------|
| Zebra Shark W-ZX 5x28 | 5 mm | 28 mm | 0906-205 28 |
| Zebra Shark W-ZX 6x35 | 6 mm | 35 mm | 0906-206 35 |
| Zebra Shark W-ZX 8x46 | 8 mm | 46 mm | 0906-208 46 |
| Zebra Shark W-ZX 10x56 | 10 mm | 56 mm | 0906-210 56 |
| Zebra Shark W-ZX 12x66 | 12 mm | 66 mm | 0906-212 66 |

| W-ZX lubatud koormused (kN) | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Tüübli mõõt | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Betoon B25 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 |
| Looduslik kivi | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 |
| Kärgtellis | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Kergetbetoon | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,20 |
| Kipsplaat 13 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kahekordne kipsplaat | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| EK- kipsplaat | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |

Välja arvatud betoon ja looduslik kivi on mõõtmised sooritatud avades mis on puuritud ilma löögita.

| W-ZX paigaldusjuhised | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tüübli mõõt | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Kaugus äärest min. (Betoon B25) | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm |
| Ava sügavus | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 75 mm | 80 mm |
| Paigaldussügavus | 27 mm | 34 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm |
| Puuri mõõt | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Kruvi läbimõõt | 3-4 | 4-5 | 4,5-6 | 6-8 | 8-10 |

Kruvi pikkus=Paigaldatava materjali paksus + tüübli pikkus + kruvi läbimõõt

Tehnilised andmed lk 126

Paigaldamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida:
 - Läbipaigaldusel tuleb W-ZX tüübel esmalt paigaldada ilma kruvita materjali pinnani, mille järel saab selle kruvi abil paigaldada soovitud sügavuseni.
 - Vali alati õige pikkusega kruvi tagamaks õige paigaldus.

