

PressureWave™ Seeria



Omadused

- Ühe membraaniga ehitus
- NSF Standard 61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001, Gost, Evraze'i poolt heaks kiidetud
- Patenteeritud roostevabast terasest veeühendus
- Puhtast polüpropüleenist kiht
- Kaheosaline poliüretaan epoksiidvärviikiht
- Lekkevaba - tihendiga suletud õhuventiili kork
- Põhjalikult testitud
- Hooldusvaba

PressureWave™ paagid sobivad paljudesse kasutusvaldkondadesse: rõhutõstesüsteemidesse, soojuspaisuvuse leevendamiseks, kastmissüsteemidesse, hüdroloogi leevendamiseks.

The PressureWave™ seeria paakides on puhtast polüpropüleenist kiht ja FDA poolt heaks kiidetud kõrgkvaliteetne butüülmembraan, mis on paagi seina külge pressitud terasest rõngaga. Messingist õhuventiil on kaetud tihendiga korkiga, mis tagab õhulekke kindluse. Veeühendus on valmistatud patenteeritud roostevabast terasest. Membraan ja polüpropüleenikiht on tugevdatud kindlatest kulumiskohtadest, et tagada pikem eluiga. Kõik sisemised detailid, kaasa arvatud õhuventiil, on ümara kujuga, et ära hoida membraani purunemist ekstreemsetes oludes. Veeühendus pakub unikaalset vee ja õhu tihendust, mis tagab täielikult lekke- ja hooldusvaba survepaagi.

Väljast katab paaki kaheosaline poliüretaan epoksiidvärv, mis kaitseb paaki sadu tunde UV kiirguse ja soolalahuste pritsmete eest.

PressureWave™ paake testitakse tootmise mitmes faasis, et tagada iga paagi struktuurset terviklikkust. PressureWave™ paagid on tänapäeval parimad survepaagid turul ja esindavad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Andmed PressureWave™ seeria mudelid

BSP		NPT		Nominaal suurus		Transpordi (kasti) suurus		Transpordi (kasti) kaal		Mõõtmed					
Vana toote kood	Uue toote kood	Vana toote kood	New Part Number	liiter	gal	m ³	ft ³	kg	lbs	A		B		C	
										cm	tollid	cm	tollid	cm	tollid
PWB2	PWB-2LX	PWN2	PWN-2LX	2	0.5	0.06	2.12	13.60	29.98	20.90	8.23	12.60	4.96		
PWB4	PWB-4LX	PWN4	PWN-4LX	4	1.1	0.01	0.35	1.71	3.77	26.10	10.28	16.20	6.38		
PWB8	PWB-8LX	PWN8	PWN-8LX	8	2.1	0.014	0.49	2.40	5.29	31.30	33.60	20.20	7.95		
PWB12	PWB-12LX	PWN12	PWN-12LX	12	3.2	0.023	0.81	3.10	6.83	36.70	14.45	23.00	9.06		
PWB18	PWB-18LX	PWN18	PWN-18LX	18	4.8	0.03	1.06	4.10	9.04	36.70	14.45	27.90	10.98		
PWB24	PWB24LX	PWN24	PWN-24LX	24	6.3	0.042	1.48	5.00	11.00	44.70	17.60	29.00	11.42		
PWB35	PWB-35LX	PWN35	PWN-35LX	35	9.3	0.056	1.98	7.00	15.43	48.10	18.90	31.80	12.52		

Horisontaalsed mudelid

PWB8H	PWB-8LH	PWN8H	PWN-8LH	8	2.1	0.013	0.46	2.46	5.42	31.30	12.32	23.20	9.13	11.60	4.57
PWB12H	PWB-12LH	PWN12H	PWN-12LH	12	3.2	0.024	0.85	3.25	7.17	36.70	14.45	26.00	10.24	13.00	5.12
PWB20H	PWB-20LH	PWN20H	PWN-20LH	20	5.3	0.04	1.41	5.00	11.02	44.70	17.60	29.40	11.57	14.70	5.79
PWB24H	PWB-24LH	PWN24H	PWN-24LH	24	6.3	0.047	1.65	5.90	13.01	44.70	17.60	32.10	12.64	16.10	6.34
PWB35H	PWB-35LH	PWN35H	PWN-35LH	35	9.3	0.061	2.15	8.20	18.08	48.10	18.94	35.30	13.90	17.90	7.05
PWB60H	PWB-60LH	PWN60H	PWN-60LH	60	15.9	0.09	3.18	11.40	25.13	53.00	20.87	42.40	16.69	21.50	8.46
PWB80H	PWB-80LH	PWN80H	PWN-80LH	80	21.1	0.13	4.59	16.10	35.49	72.60	28.58	42.40	16.69	21.50	8.46
PWB100H	PWB-100LH	PWN100H	PWN-100LH	100	26.4	0.16	5.65	19.20	42.33	72.00	28.35	47.50	18.70	24.50	9.65

Vertikaalsed mudelid alusega

PWB35V	PWB-35LV	PWN35V	PWN-35LV	35	9.3	0.063	2.22	7.80	17.20	55.50	21.85	31.80	12.52	12.00	4.72
PWB60V	PWB-60LV	PWN60V	PWN-60LV	60	15.9	0.098	3.46	11.80	26.01	62.00	24.41	38.90	15.31	12.70	5.00
PWB80V	PWB-80LV	PWN80V	PWN-80LV	80	21.1	0.13	4.59	16.20	35.71	81.50	32.09	38.90	15.31	12.70	5.00
PWB100V	PWB-100LV	PWN100V	PWN-100LV	100	26.4	0.16	5.65	19.10	42.11	80.40	31.65	43.00	16.93	12.90	5.08
PWB130V	PWB-130LV	PWN130V	PWN-130LV	130	34.3	0.21	7.42	26.70	58.86	81.80	32.20	53.00	20.87	13.85	5.45
PWB150V	PWB-150LV	PWN150V	PWN-150LV	150	40.0	0.28	9.89	31.4	69.23	92.40	36.38	53.00	20.87	13.85	5.45


Standartne veeühendus: 1"

Kõik ühendused on roostevabast terasest kui pole öeldud teisiti.
Paagi eelrõhk: 1.9 bar / 28 psi Maksimaalne töörõhk: 10 bar / 150 psi Maksimaalne
töötemperatuur: 90 °C / 194 °F

Saadaval ka 16 ja 25 bar maksimaalse rõhuga Max™ ja UltraMax™ seeriat

Saadaval ka väiksemates suurustes HydroGuard™

seeriat PWB-2LX ja PWN-2LX: 12 tk/ pakis

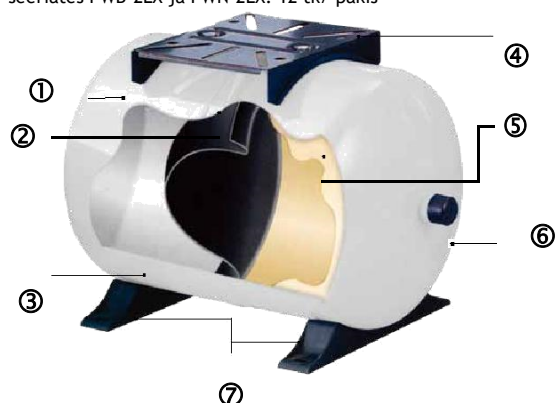

- ① Lekkevaba - tihendatud õhuventiili kork
- ② Ühe membraaniga ehitus
- ③ Kahe osaline polüuretaan epoksiidvärvi kaetud
- ④ Nailonplastikust pumba alus
- ⑤ Puhtast polüpropüleenist kiht
- ⑥ Patenteeritud roostevabast terasest veeühendus
- ⑦ Plastikust paagialad

ISO:9001



ACS
Approved

